

Informations techniques

Marlin 90



Caractéristiques

- Standard avec 2 barres de soudure (gauche-droite)
- Standard avec double soudure (deux fils de soudure)
En option sans coût supplémentaire : Soudure coupe/soudure large
- Barres de soudure faciles à retirer pour simplifier le nettoyage et la maintenance
- Standard avec Soft Air pour protéger à la fois le produit et le sachet sous vide
- Standard avec commande temporelle numérique à mémoire 10 programmes
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec 3 plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit

Options

- 2 barres de soudure (gauche-avant)
- Soudure coupe 1-2
- Commande par capteur
- Système de contrôle avancé (ACS)
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz


Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique (uniquement en combinaison avec l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et poudres)
- Adaptateur externe
- Kit de maintenance pour l'entretien standard



Spécifications	Marlin 90	
Chambre LxH (mm)	320x890x100	
Machine LxH (mm)	480x1066x970	
Tension	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Capacité de la pompe	63 / 76	
Cycle de la machine	10 - 20 / 9 - 18	
Puissance (kW)	1,5 - 2,4	
Poids (kg)	219	
Netto seallengte (mm)	2 x 310	
- standaard	1 x 310, 1 x 920	
- optie		
Sealbak configuratie	standaard	optie
- standaard		
- optie		

Dimensions en mm

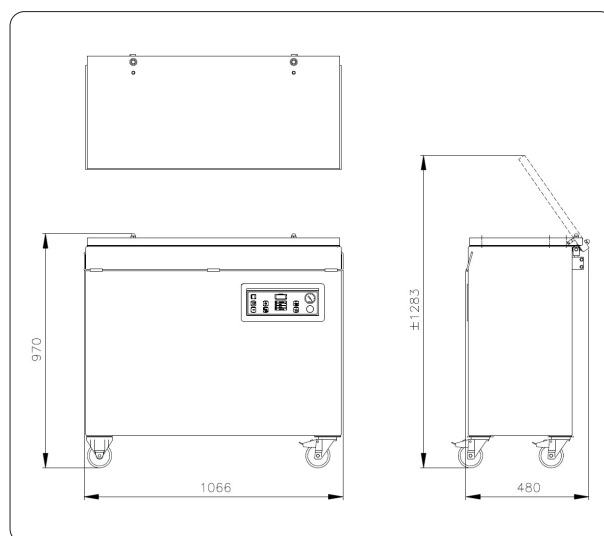

Henkelman
vacuum packaging

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays-Bas
+31 73 621 36 71

Assistance commerciale
info@henkelman.com

**Service après-vente/
assistance technique**
service@henkelman.com