

Información técnica

Titaan 2-90



Características

- Equipada de serie con dos barras de sellado (izquierda y derecha)
- Sellado doble de serie (dos alambres de sellado). Opcional sin coste adicional: sellado de corte y sellado ancho (10 mm)
- Soportes de silicona fáciles de extraer para una limpieza sencilla
- Control ACS de serie
- Control con sensores
- Soft Air de serie para proteger el producto y la bolsa de vacío
- Carcasa de acero inoxidable y placa de trabajo plana
- Tapa automática (automática o con pedal)
- Con dos cintas transportadoras internas extraíbles incluidas para transportar el producto
- Juego de cilindros elevadores para elevar las cintas transportadoras internas
- Grado de protección IP-65

Opciones


- Sellado de corte 1-2
- Liquid Control
- Preparada para bomba externa
- Mayor capacidad de sellado

Accesorios

- Impresora de etiquetas térmica
- Cinta transportadora externa de 600 x 3000 mm
- Kit para el mantenimiento estándar



Dimensiones en mm

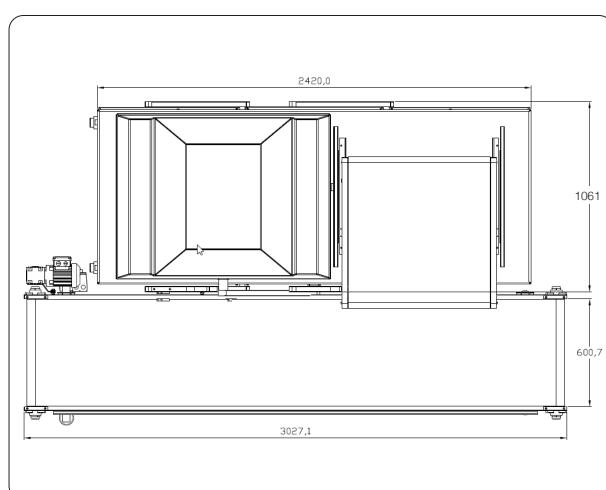

Especificaciones	Titaan 2-90
Cámara l x a x h (mm)	840x890x220
Máquina l x a x h (mm)	1061x2420x1150
Voltaje	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacidad de la bomba 50 Hz/60 Hz (m3)	300 / 360
Ciclo de funcionamiento 50 Hz/60 Hz (s)	15 - 37 / 13 - 33
Potencia (kW)	5,5
Peso (kg)	850
Longitud neta sellado (mm)	2 x 828
Configuración estándar de la barra de sellado	