

# Tuinbouw/Gartenbau



**Basis voor  
een bloeiend  
resultaat**

**Basis für  
ein blühendes  
Ergebnis**



**SCHELLEVIS®**

# Tuinbouw/Gartenbau

## U-weg laag

De U-wegen zijn bedoeld voor zowel binnen- als buitentransport in tuinbouw-bedrijven. De 100x51x3 cm is de meest gangbare variant, speciaal ontwikkeld voor de Deense kar (CC kar). De wielen van de Deense kar kunnen in de U-weg draaien, zodat transport zowel vooruit als achteruit plaats kan vinden. Schellevis U-wegen zijn gewapend met een gegalvaniseerd net.



Afmetingen/Maße  
100x51x3 cm

KG  
50

## Giet U-weg

De Giet U-weg is speciaal ontwikkeld voor gietwagens in de tuinbouw. De speciale uitsparing op deze U-weg is bedoeld voor het ondersteunen van de hoofdwielen van de gietwagen. De gietslang, aanvoer slang, ligt in de U-weg zelf. Deze U-weg is tevens geschikt voor de Deense karren.



## Flacher U-weg

Die U-Wege sind sowohl für den Innen- als für den Aussentransportbereich in Gartenbaubetrieben geeignet. Die 100x51x3 cm-Platte, ist die häufigste Variante, die speziell für Dänenkarren (CC-Karren) entwickelt wurde. Die Laufräder der Dänenkarren können in den U-Wegen drehen, so dass der Transport vorwärts und auch rückwärts stattfinden kann. Schellevis U-Wege sind mit einer Armierungsmatte verstärkt.



## Giesswagen U-weg

Die Giesswagen U-Wege sind speziell für den Gebrauch im Gartenbaubereich entwickelt worden. Die spezielle Aussparung in diesen U-Wegen dient zur Aufnahme der Fahrschiene für den Giesswagen. Der Versorgungsschlauch befindet sich in dem U-weg selbst. Diese U-Wege sind auch für Dänenkarren geeignet.



Afmetingen/Maße  
120x80x10 cm

KG  
125

## Randbalk

De randbalk is voorzien van het unieke vastzetsysteem van Schellevis. De randbalk is voorzien van pluggen waarmee gronddoeken en foliën worden opgespannen en vastgezet. Dit wordt gedaan met aluminium strips en schroeven die apart mee besteld dienen te worden. De randbalk wordt gebruikt aan de rand van een containerveld, maar is ook geschikt voor gebruik aan de rand van een hoofdpad.



## Randbalken

Die Randbalken sind mit dem einzigartigen Befestigungssystem von Schellevis ausgestattet. Sie sind mit einer vertieften Nut und Dübeln versehen, mit denen Gewebetuch und Folie befestigt werden kann. Der Aluminiumstreifen und die Schrauben werden mitgeliefert. Der Randbalken wird zur Einfassung eines Containerfelds verwendet, ist aber auch für den Einsatz am Rand eines Hauptpfades geeignet.



Afmetingen/Maße  
250x12x17,5 cm

KG  
130

## U-weg hoog

De hoge U-wegen worden achter elkaar geplaatst zodat er een looppad ontstaat.

De U-weg hoog is projectmatig te bestellen, meer informatie op aanvraag. Geschikt voor o.a. Amaryllis teelt.



Afmetingen/Maße  
100x20,5x15 cm  
100x33x15 cm  
100x41x15 cm  
112x33x15 cm  
112x41x15 cm  
112x20,5x15 cm

KG  
43  
55  
60  
62  
67  
48

## Hoher U-weg


Die hohen U-Wege werden nacheinander angeordnet, so dass ein Laufweg entsteht. Der U-Weg hoch kann auf Projektbasis bestellt werden, weitere Informationen auf Anfrage. Geeignet für den Amaryllisanbau.



# Tuinbouw/Gartenbau

## Afwateringsgoot

De afwateringsgoot wordt voornamelijk toegepast in de tuinbouw voor onder andere containervelden. De afwateringsgoot van Schellevis beschikt over een uniek systeem voor het vastzetten van gronddoeken en foliën. De afwateringsgoot beschikt over pluggen waarmee een roestvrijstalen strip op de afwateringsgoot kan worden vastgeschroefd voor het opspannen van gronddoeken en de foliën.

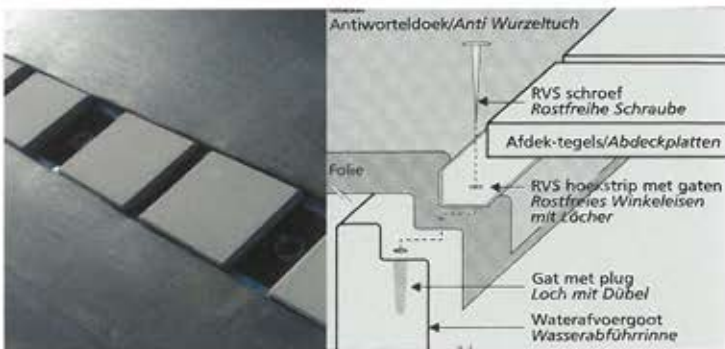

## Betonvoet voor buis ø51

De Schellevis betonvoet is speciaal ontwikkeld voor de rolcontainers in de tuinbouw. De betonvoet is voorzien van een blind gat van 52x52mm voor het plaatsen van een buis. De 33x33x10 cm afgeschuinde betonvoet is de meest gebruikte maat en voldoet tevens aan de ARBO wetgeving door haar gewicht van 20kg.



Afmetingen/Maße  
33x33x10 cm

KG  
20

## Abwasserrinnen

Die Entwässerungsrinne wird hauptsächlich im Gartenbau unter anderem für Containerstellflächen verwendet. Die Rinne von Schellevis hat ein einzigartiges System zur Befestigung von Gewebetüchern und Folien. Die Entwässerungsrinne verfügt über Dübel, mit denen die Gewebetücher und Folien mit Edelstahlwinkeln in der Rinne festgeschraubt werden können.



Afmetingen/Maße  
120x28x12 cm  
500x28x12 cm  
120x11x12 cm

KG  
105  
532  
80

## Betonfuß für Pfosten ø51

Der Schellevis Betonfuss wurde speziell für Rolltische im Gartenbau entwickelt. Der Fuss ist mit einer 52x52mm grossen Aussparung, zur Aufnahme eines Rohrs, versehen. Der 33x33x10cm Betonfuss mit abgechrägtem Rand ist die meist verwendete Grosse und erfüllt auch die Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften durch sein Gewicht von 20 kg.



## Schijf met rond gat

Deze schijf met rond gat van 52mm heeft dezelfde toepassing als de betonvoet. Bij deze schijf wordt de paal gedeeltelijk in de grond geplaatst waarbij de schijf dient ter stabilisatie en stevigheid. De meest gebruikte toepassing is voor rolcontainers in de tuinbouw. Voor prijzen en advies neemt u contact op met Schellevis Beton.

## Scheibe mit runder Bohrung

Diese Scheibe mit kreisförmigem Loch von 52mm hat die gleiche Anwendung wie der Betonfuss. Bei dieser Scheibe wird der Pfosten teilweise in den Boden positioniert wobei die Scheibe zur Stabilisierung und Steifigkeit dient. Die häufigste Anwendung ist für Rolltische im Gartenbau.

Für Preise und Beratung, wenden Sie sich bitte Schellevis Beton.




## Transportgoot

De transportgoot van Schellevis is ontwikkeld voor onder andere de chrysantenteelt. De transportgoot wordt gebruikt voor het transport van het product. In de meeste gevallen vindt het transport plaats onder het hoofdpad naar de corridor. Tevens kunnen overige buizen en bekabeling in de transportgoot weggewerkt worden. Schellevis kan de transportgoten in diverse breedtes leveren. Voor afmetingen, prijzen en advies neemt u contact op met Schellevis Beton.

## Transportkanaal

Der Transportkanal von Schellevis ist, für inter anderem, der Chrysanthemenproduktion entwickelt. Er wird für den Transport des Produkts verwendet. In den meisten Fällen erfolgt der Transport unter dem Hauptweg der Kultur. Es können auch andere Leitungen und Kabel in den Transportkanal untergebracht werden. Schellevis kann die Rinnen in verschiedenen Breiten liefern. Für Größen, Preise und Beratung, wenden Sie sich bitte Schellevis Beton

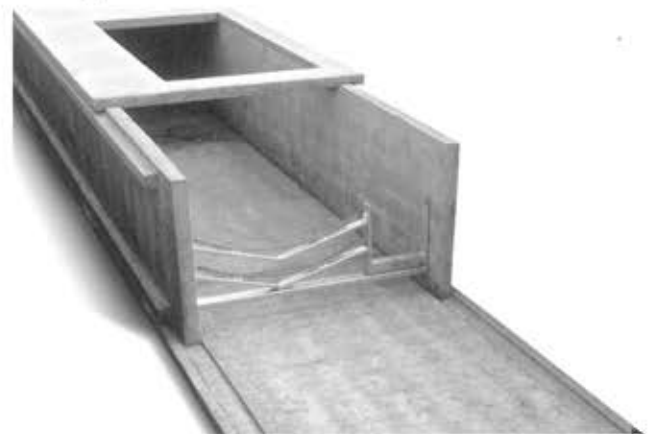

# Tuinbouw/Gartenbau

## Op de kwekerij

De basis voor een bloeiend resultaat. Als geen ander weet Schellevis waaraan de infrastructuur en bedrijfsinrichting in de tuinbouw moet voldoen. Ervaring, marktkennis en inzicht die zich door de jaren heen heeft vertaald in functionele adviezen, hoogwaardige betontoepassingen en een kwalitatief productprogramma. Op maat gesneden betonoplossingen die de basis leggen voor een efficiënt productieproces en een veilige werkvloer. Van transportgoot tot loopplaat of van randbalk tot betonvoet, leveren de Schellevis producten een welkome bijdrage aan het rendement van ieder tuinbouwbedrijf.

## Gärtnerei

Die Basis für ein blühendes Ergebnis. Wie kein anderer weiss Schellevis, worauf es bei der Betriebsausstattung und Infrastruktur im Gartenbau ankommt. Erfahrung, Marktkenntnis und Einsicht ergaben über die Jahre hinweg, hochwertige Betonprodukte und ein qualitatives Produktprogramm. Massgeschneiderte Betonlösungen legen die Basis für einen effizienten Produktionsprozess und einen sicheren Arbeitsplatz. Von Transportplatten zu Laufwegen oder von Randbalken zu Betonsockel, liefern die Schellevis-Produkte einen willkommenen Beitrag in jedem Gartenbaubetrieb.

[www.schellevis.nl](http://www.schellevis.nl)

Schellevis Beton B.V.  
Loswal 11  
4271 BA Dussen  
Nederland Klantenservice  
[info@schellevis.nl](mailto:info@schellevis.nl)  
Tel: +31 (0)416-39 11 47  
Fax: +31 (0)416-39 22 22

Vertrieb Deutschland  
Gebr. Geelen GmbH  
Klein Holland 17  
47638 Straelen

Vertrieb Österreich  
Externio OG  
Hauptstraße 24  
2482 Münchendorf

Vertrieb Schweiz  
Green Style Holland GmbH  
Alte Winterthurerstrasse 34  
CH-8309 Nürensdorf



**SHELLEVIS®**