





Create your own wae

Form

Cityscape


66 x 51 x 7 = (8 Außenfliesen per m²)

Offene Struktur (Luftbläschen)
+ Scheinfuge = die Oberseite

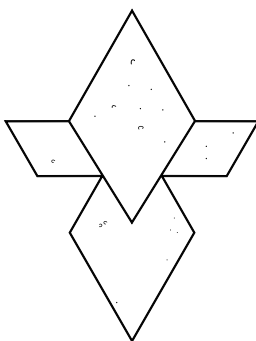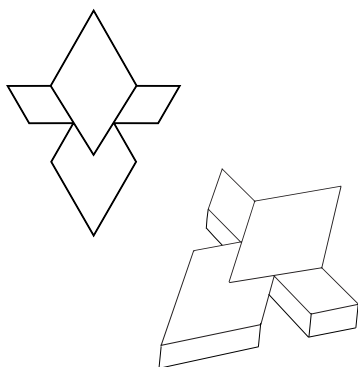

Verlegung



Die Außenfliesen sollten auf diese Weise aneinander verlegt werden. Da die Außenfliesen nicht maßhaltig sind, sollten Sie einen Fugenabstand von ca. 8 mm einhalten.

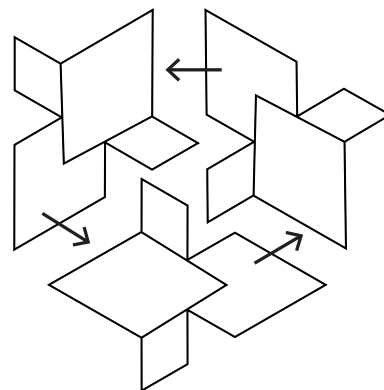

Die Außenfliesen verlegen


Die Außenfliesen dürfen NICHT mit einem Rüttler verlegt werden, sondern nur mit einem Gummihammer festgeklopft werden.

Beim Verlegen der Außenfliesen dürfen diese NICHT übereinander geschoben werden.

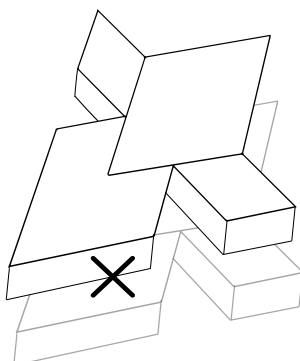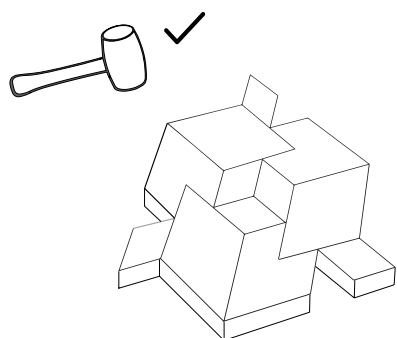


Vorsicht vor Zementablagerungen

Säge- und Schleifarbeiten beim Zuschneiden bzw. Anpassen von Pflastersteinen dürfen aufgrund der Betonschicht nicht direkt auf den Pflastersteinen selbst durchgeführt werden.

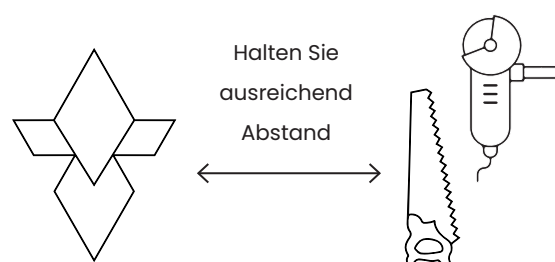

Create your own Wae

Erweitern Sie das Ganze und erzielen Sie den ultimativen „Escher“-Effekt! Schaffen Sie eine verspielte Optik, indem Sie beispielsweise mit verschiedenen Farben variieren. Wir haben Rotbraun, Anthrazit und Grau in unserem Sortiment.

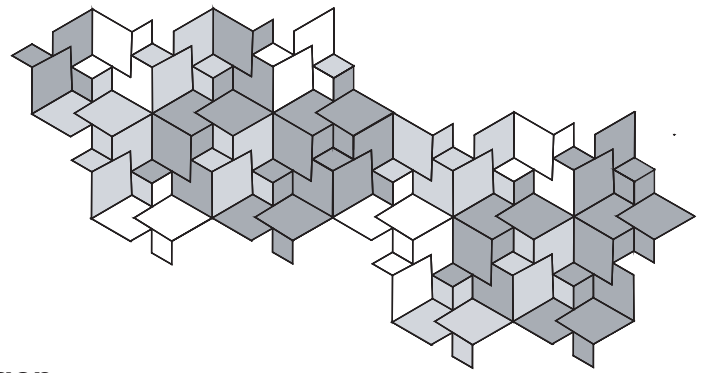

Verarbeitungshinweise & Pflegeempfehlungen

Ein geeigneter Untergrund bildet die Grundlage für die Verlegung der Außenfliesen. Die richtige Vorgehensweise hängt von der Bodenart ab, beispielsweise ob es sich um Lehm- oder Sandboden handelt. Lassen Sie den Untergrund vorzugsweise von einem Fachmann beurteilen und anlegen. Achten Sie stets auf ein gut mechanisch verdichtetes Sandbett, das ein Gefälle von 1 bis 2 % aufweist. Ein sorgfältig angelegtes Sandbett ist die Grundlage für jahrelange Freude an schönen Außenfliesen.

Legen

- Lassen Sie die Außenfliesen oder Steine vorzugsweise von erfahrenen Fachleuten verlegen.
- Die Außenfliesen dürfen nicht mit einem Rüttler verdichtet werden, sondern nur mit einem Gummihammer festgeklopft werden.
- Sägen oder schleifen Sie die Außenfliesen niemals über oder direkt auf anderen Außenfliesen. Dadurch können Zementschleier oder Ablagerungen auf den Außenfliesen entstehen. Führen Sie Sägearbeiten immer in ausreichendem Abstand durch und halten Sie die Außenfliesen während des Sägens gut nass. Spülen Sie die zugeschnittenen Außenfliesen sofort sauber, bevor sie verlegt werden.
- Schieben Sie die Außenfliesen beim Verlegen nicht übereinander. Kratzer lassen sich nur schwer oder gar nicht entfernen.

Fugen

Verwenden Sie vorzugsweise eine aushärtende, wasserdurchlässige Fugenmasse. Damit begrenzen Sie das Unkrautwachstum und bringen die Außenfliesen optimal zur Geltung. Es sind verschiedene geeignete Fugenmaterialien erhältlich. Lesen Sie stets sorgfältig die Verarbeitungshinweise des gewählten Fugenmaterials. Studio Wae erteilt keine technische Beratung zur Verarbeitung dieser Materialien.

Reinigung

- Lassen Sie keine Blumenerde/Erde, keinen verschmutzten Sand und keinen Zement auf den Außenfliesen zurück. Entfernen Sie diese Rückstände sofort mit klarem Wasser und einer weichen Bürste.
- Lassen Sie Schmutz und Laub nicht zu lange auf den Außenfliesen liegen, um Verschmutzungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Außenfliesen bei Bedarf mit klarem Wasser und Bionyx.
- Verwenden Sie keine chemischen oder synthetischen Reinigungsmittel.

- Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger, da dies zu einer Aufrauung der Außenfliesen führt.

Kalkausblühung

„The Cityscape“ ist eine Außenfliese aus Beton. Beton besteht aus natürlichen Materialien wie Sand, Kies, Zement und Wasser. Daher kann es gelegentlich zu weißen Kalkausblühungen auf der Oberfläche der Außenfliesen kommen. Kalkausblühungen sind ein natürliches Phänomen bei Beton und haben keinen Einfluss auf die Qualität oder Lebensdauer der Außenfliesen. In der Regel verschwinden die Ausblühungen mit der Zeit von selbst durch Regen, Nutzung und Witterungseinflüsse. Behandeln Sie die Außenfliesen nicht mit Säuren oder aggressiven Reinigungsmitteln. Dadurch kann die Oberfläche beschädigt werden.

HINWEIS: Weiße Ausblühungen (Kalkausblühungen) sind kein Grund, unsere Betonprodukte zurückzuweisen.

Eisenhaltige Einschlüsse

Unsere Betonprodukte werden aus kreislaufwirtschaftlichen Rohstoffen hergestellt. Diese Rohstoffe können natürliche Eisenpartikel oder Eisenverbindungen enthalten. Dadurch können gelegentlich kleine rostfarbene Flecken oder Verfärbungen auf der Oberfläche der Außenfliesen auftreten. Diese Verfärbungen haben keinen Einfluss auf die Qualität, Festigkeit oder Lebensdauer der Außenfliesen. Rostverfärbungen, die durch natürliche Bestandteile der Rohstoffe verursacht werden, sind eine natürliche Eigenschaft von Produkten aus kreislaufwirtschaftlichen Rohstoffen und stellen keinen Mangel oder Qualitätsfehler dar.

Schäden bei der Lieferung

Trotz größter Sorgfalt können Materialien während des Transports beschädigt werden. Überprüfen Sie daher bei Erhalt stets, ob die Verpackung und die Paletten sichtbare Schäden aufweisen. Sind Außenfliesen beschädigt oder nicht in einwandfreiem Zustand geliefert worden? Verlegen Sie diese nicht, sondern setzen Sie sich umgehend mit uns in Verbindung. Machen Sie deutliche Fotos der Schäden, vorzugsweise solange sich die Außenfliesen noch auf der Palette befinden. Zerbrochene Außenfliesen oder Außenfliesen mit Bruchstellen werden von uns kostenlos ersetzt. Eventuelle zusätzliche Kosten für das Verlegen, Entfernen oder erneute Verlegen der Außenfliesen werden nicht erstattet. Sobald die Außenfliesen verlegt wurden, können wir Schäden an den gelieferten Außenfliesen nicht mehr beurteilen oder ersetzen.