



PRESSGLASS
ALARMSHIELD




PRESSGLASS
LEADING IN EUROPE

ALARM

VETRO ANTIFURTO

www.pressglass.com

Il vetro con il loop di allarme AlarmShield è una soluzione in cui un circuito elettronico viene applicato sul vetro sotto forma di un piccolo marchio. I loop AlarmShield vengono applicati sul vetro utilizzando uno smalto metallico speciale, che nella fase successiva della produzione viene poi fissato durante il processo di tempera del vetro. Nel caso di rottura del vetro con il loop di allarme, il vetro si frammenta in molti piccoli pezzi, interrompendo il circuito elettrico e attivando immediatamente l'allarme.

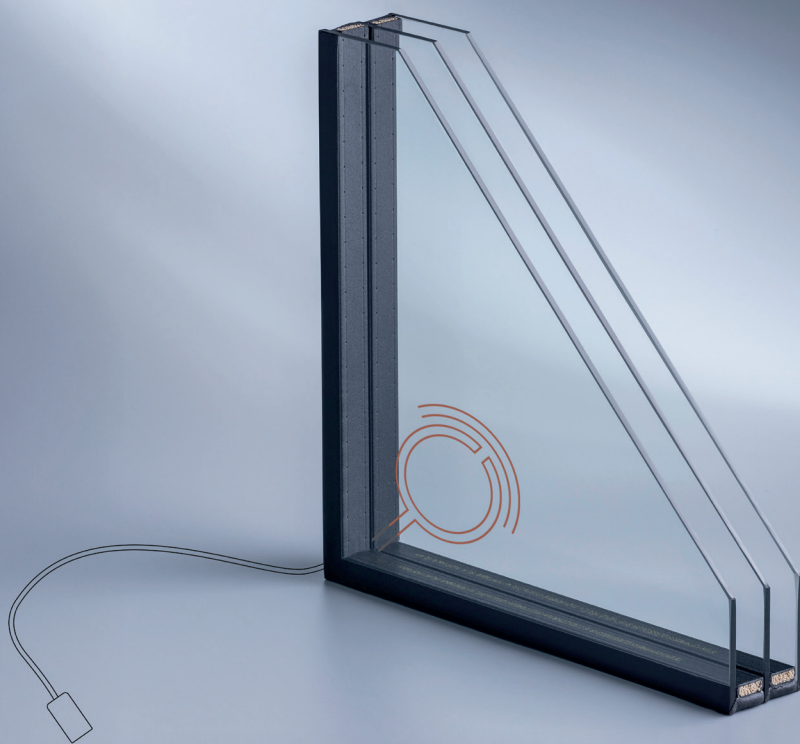


VARIANTI DI LOOP

Sul bordo – nel punto di sigillatura, sul bordo del vetro. Nella vetrocamera, viene posizionata sotto la guarnizione. Dopo l'installazione, il loop è nascosto nel telaio della finestra.



Visibile – nell'angolo – in un punto visibile. Nella vetrocamera, il loop è visibile nell'angolo. È possibile utilizzare un loop più grande e più visibile.

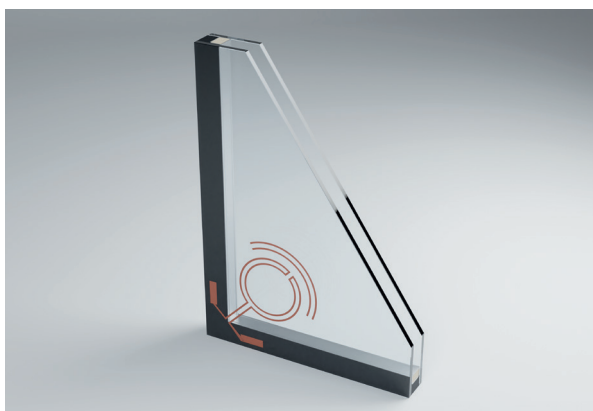

ASSORTIMENTO

- Vetri monolitici temprati o temprati con HST (Float e colorato in massa).
- Vetrocamera doppio, triplo (vetro con loop d'allarme – vetro temprato).
- Spessore del vetro 4–19 mm.

POSIZIONE NEL VETROCAMERA

Sia nel vetrocamera doppio che in quello triplo, il loop AlarmShield è orientato verso l'intercapedine, proteggendola così dall'accesso di terzi. I loop di allarme vengono applicati su vetro senza rivestimento. Nel caso di vetrocamera triplo, si consiglia di utilizzare il vetro temprato con il loop AlarmShield come vetro centrale.

POSIZIONAMENTO NEL VETRO – ANGOLO

Il loop può essere posizionato in qualsiasi angolo in cui non sia presente il segno di tempera. Di default, si trova nell'angolo inferiore, nell'angolo opposto a quello contrassegnato.

COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI ALLARME:

- Resistenza del loop AlarmShield: 0,5-10 Ohm.
- Cavo 2 x 0,14 mm² di lunghezza ca. 20 cm terminato con una spina di montaggio.
- Opzionalmente, è possibile ordinare prolunghe di montaggio della lunghezza di 3, 6 o 10 m, terminate con una spina compatibile.
- Il collegamento del prolungamento di montaggio al vetro AlarmShield garantisce una connessione durevole nel telaio della finestra, con grado di protezione IP67. I connettori delle spine sono inoltre placcati in oro, assicurando un funzionamento sicuro e stabile durante tutto l'anno.

SICUREZZA

I vetri AlarmShield possiedono la classe di sicurezza C garantendo una protezione eccellente indipendentemente dalle condizioni ambientali variabili, durante tutto l'anno.





Al fine di limitare l'impatto ambientale introduciamo costantemente aggiornamenti nel processo produttivo dei nostri prodotti e nelle nostre tecnologie produttive. Per facilitare tale processo, abbiamo implementato la certificazione ambientale ISO 14001.

Si prega di ridurre al minimo l'impatto ambientale del presente volantino e di riutilizzarlo più volte. Si prega di smaltire il volantino nella raccolta differenziata il che permetterà di riutilizzarne i materiali.

La carta era e sarà un aspetto vitale delle attività di design e marketing. Il problema chiave è la selezione della carta prodotta in conformità con lo sviluppo sostenibile e la protezione ambientale (certificati FSC) e/o proveniente da riciclaggio.

I nostri stabilimenti ed i nostri prodotti sono soggetti al controllo da parte di accreditati enti di certificazione. Ad esempio:

BCCA, BSI, CQC, ICIMB, IFT, IGMA, KIWA, RISE, UKAS e WarringtonFire.

Il volantino ha carattere informativo e non costituisce un'offerta commerciale.

Facciamo ogni sforzo per presentare informazioni attuali nel momento della stampa. Considerando il continuo sviluppo della nostra gamma di prodotti, l'offerta può variare in diverse regioni. Si prega di verificare sempre la disponibilità del prodotto con il nostro Ufficio Commerciale.

