

Informations techniques

Polar 2-75



Caractéristiques

- Équipée de manière standard avec 2 barres de soudure (avant/arrière)
- Configurations des barres de soudure disponibles sans coût supplémentaire : gauche-droite
- Standard double soudure (2 fils de soudure)
En option sans coût supplémentaire : Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Supports de joints silicones faciles à retirer pour simplifier le nettoyage
- Standard avec commande temporelle numérique à mémoire 10 programmes
- Standard avec Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec 4 plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit
- Classification IP-65

Options


- Soudure coupure 1-2/Soudure bi-active
- Commande par capteur
- Système de contrôle avancé (ACS)
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz (y compris raccord pour air comprimé)
- Préparation pour pompe externe
- Serrage des sachets (léger)

Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique (uniquement en combinaison avec l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et et poudres)
- Kit de maintenance pour l'entretien standard



Dimensions en mm

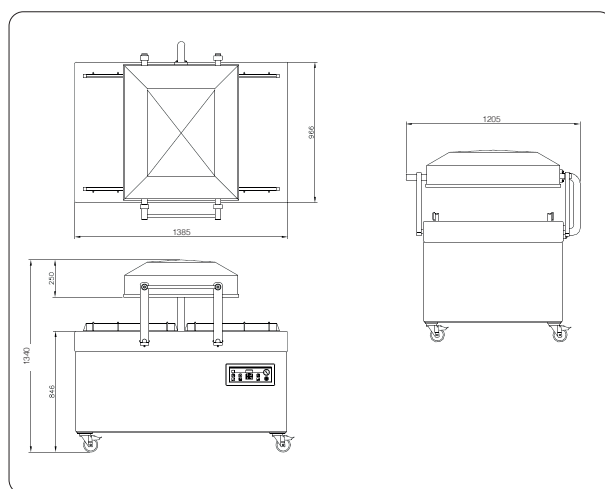

Spécifications	Polar 2-75	
Chambre LxH (mm)	750x620x250	
Machine LxH (mm)	1205x1485x1340	
Tension	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz	
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	160 / 192	
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	13 - 25 / 11 - 22	
Puissance (kW)	4,0 - 4,8	
Poids (kg)	537	
Longueur de soudure nette (mm) - standard - option	2 x 620 2 x 828	
Configuration de la barre de soudure - standard - option	standard 	option