



SHELLEVIS®



PRODUKTDATENBLATT

**SHELLEVIS®
SCHWIMM-
BADRÄNDER**

Die Schellevis®-Schwimmbadränder sorgen dafür, dass der Pool nahtlos in die Terrasse übergeht. So sorgen Sie für ein wunderschönes Gesamtbild. Die Schwimmbadränder sind abgerundet und rutschhemmend. So können Sie rund um jede Art von Pool einen luxuriösen und sicheren Rand erstellen.

Bei den Schwimmbadrändern und Eckstücken haben Sie die Wahl zwischen zwei Größen und unterschiedlichen Grautönen. Dank der erkennbaren altholländischen Optik und Struktur lassen sich die Schwimmbadränder auch mit anderen Produkten aus dem Schellevis®-Sortiment kombinieren. Durch die Kombination von besten natürlichen Roh- und Farbstoffen, einem speziellen Produktionsverfahren und niederländischer Handwerkskunst bekommen die Schwimmbadränder ihren einzigartigen und zeitlosen Charakter.

GUIDED BY NATURE

Wir finden es wichtig, dass Außenbereiche Ruhe ausstrahlen und in Balance sind. Denn in solch einem Umfeld können Sie entspannen, sind Sie in Ihrem Element und empfinden Sie Genuss. Allein oder gemeinsam mit anderen. Der Außenbereich ist die Domäne von Schellevis® und die Natur ist dabei unsere wichtigste Inspirationsquelle. Mit Respekt vor der Umwelt verbinden wir Architektur mit Natur. So tragen wir zu einem nachhaltigen, natürlichen Erleben des Außenbereichs bei.

PRODUKTDATENBLATT SCHELLEVIS® SCHWIMMBADRÄNDER

LxBxD in cm	Produkttyp	Kg	# Ränder pro palette	Palette Format in cm	Bewehrung	Farben
100x40x5		43	20	100x80	✓	
100x100x5		109	10	100x100	✓	
100x40x5	Eckstück abgeschrägt Links	35	4	100x80	✓	
100x40x5	Eckstück abgeschrägt Rechts	35	4	100x80	✓	
100x100x5	Eckstück	108	10	100x100	✓	

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis®-Struktur und -Ausstrahlung
- Abgerundete Ecke auf der Innenseite
- Produkte sind konisch (1,5 mm an jeder Seite)
- Ungefast, vorne abgerundet
- Nachhaltig durch die Verwendung natürlicher Roh- und Farbstoffe
- Rutschhemmend
- Chlorbeständig
- Frostfest und beständig gegen Streusalz
- Ursprungsland: Niederlande
- Material: Betongüte c35/45

Technische Daten



- Maßhaltigkeit diagonal ≤ 85 cm: ≤ 3 mm
- Maßhaltigkeit diagonal ≥ 85 cm: ≤ 6 mm
- Maßhaltigkeit (L/B) ≤ 60 cm ist: ± 2 mm, (D) ± 3 mm
- Maßhaltigkeit (L/B) ≥ 60 cm ist: ± 3 mm, (D) ± 3 mm
- Biegefestigkeit: $\geq 5,0$ N/mm²
- Verschleißbeständigkeit: ≤ 23
- Expositionsklasse: XF4
- Rutschhemmungsklasse: R13
- Brandverhalten: NPd
- Witterungswiderstand (Frost/Tausalz): 0,2 kg/m² Massenverlust

Verarbeitungshinweise

- Die Verlegung und der Aufbau soll Ausschließlich nach DIN 18319 und der ZTV Wegebau erfolgen. Die Produkte können so verlegt werden, dass die Oberfläche und/oder die Seitenflächen sichtbar sind, da beide die typische Schellevis®-Struktur aufweisen.
- Verwenden Sie für die Verlegung frostbeständigen Mörtel oder Natursteinkleber für den Außenbereich und versetzen die Schwimmbadränder im Floating-Buttering-Verfahren. Der Untergrund muss sauber, staubfrei und standfest sein.
- Verlegen Sie die Schwimmbadränder mit einer Fuge von mindestens 5 Millimetern, die nach 2 Tagen mit dauerelastischen Silikon für Außen verfügt werden kann. Kleben sie die Ränder vor dem Verfugen ab.
- Alle Schellevis® Produkte sind Vakuum Hebegerät tauglich. Verwenden Sie dem Produktgewicht angepasste Saugplatten. Je Charge ist eine natürliche Abweichung in Textur und Farbe möglich. Diese Schwankungen sind auf den Produktionsprozess zurückzuführen und Teil des natürlichen Charakters des Produkts.

Schellevis®-Qualität

- Entspricht Europäischer Norm: DIN EN 13198
- NL-BSB-Zertifikat K20627
- KOMO-Zertifikat / KIWA K79475
- CSC-Betongütezeichen
- NL Greenlabel

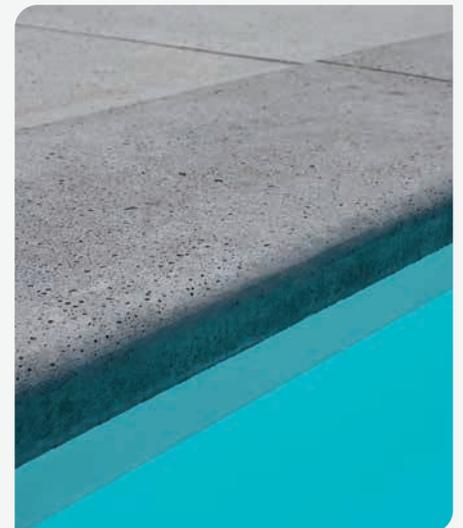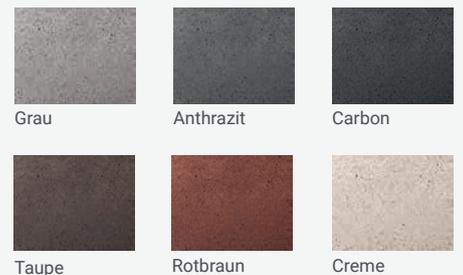

SCHELLEVIS®