


*Weltevree*<sup>®</sup>  
stringlight  
reparatie

---



**REPAIR MANUAL**

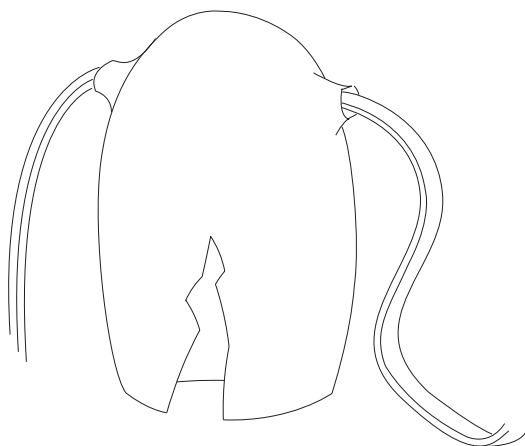

# VERVANGEN VAN GLAZEN KAPJE VAN DE STRINGLIGHT

LET OP: Het vervangen van een glazen kapje dient uitsluitend gedaan te worden door een erkend specialist. Het vervangen van een kapot glazen kapje is geheel op eigen risico. Weltevree is niet aansprakelijk voor eventuele kortsluiting of andere defecten die optreden na het vervangen van een glazen kapje.

## Vorbereiding


- Haal de stekker uit het stopcontact, zodat er geen stroom meer op de Stringlight staat
- Leg de glazen kapjes op een zachte ondergrond, zodat deze niet beschadigen

### Stap 1:

Knip de kabel zo dicht mogelijk achter de haak of stekker door met een kniptang. Bepaal waar de kabel doorgeknipt moet worden door te kijken of het kapotte kapje het dichtst bij de haak of stekker zit.

### Stap 2:


Haal de fitting uit het kapje door de kabel van buitenaf in naar binnen te duwen en vervolgens de fitting eruit te trekken.



Fitting uit het glazen kapje halen


### Stap 3:

Markeer eerst waar de fitting heeft gezeten. Doe dit met een stift of tape. Maak vervolgens de schroefjes van de eerste fitting los. Bewaar deze goed, want de fitting moet later weer teruggeplaatst worden.



### Stap 4:

Verwijder de fitting van de kabel. Let er goed op dat de kleine rubberen ringen bewaard blijven.

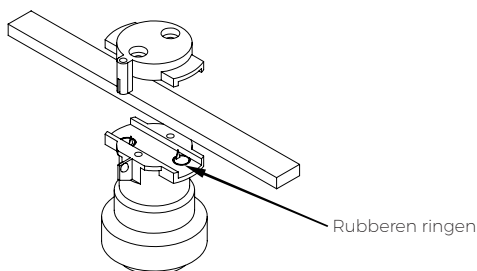

**Stap 5:**

Verwijder het glazen kapje van de kabel.

**Stap 6:**

Is het kapotte kapje de eerste aan de kabel? Ga dan door naar stap 8.

**Stap 7:**


Is één van de middelste kapjes kapot? Herhaal dan stap 2 t/m 5 totdat het kapotte kapje van de kabel verwijderd is.

**Stap 8:**

Plaats het nieuwe kapje over de kabel en verplaats deze naar de plek waar dit kapje hoort. Zie de markering die in stap 3 geplaatst is.


**Stap 9:**

Plaats de fitting terug op de plek waar deze eerder ook gezeten heeft. Zorg ervoor dat de rubberen ringen uit stap 4 op de juiste plaats zitten. Let op dat de pinnetjes van de fitting op dezelfde plek worden teruggeplaatst als waar deze eerder gezeten hebben (de gaatjes in de kabel). Druk de kabel vervolgens goed in de fitting.



**Stap 10:**

Plaats het kapje weer over de kabel en de fitting en draai de schroefjes weer goed vast.

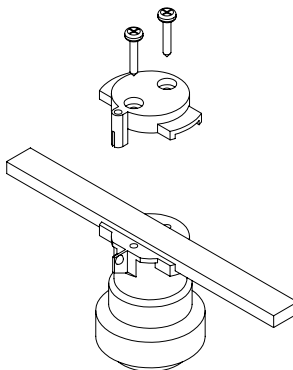

**Stap 11:**

Herhaal stap 8 t/m 10 tot alle kapjes weer op de oude plek geplaatst zijn.

**Stap 12:**

Plaats de nieuwe haak of stekker op het afgeknipte deel van de kabel.

- Bij het bevestigen van de stekker dient de kabel wel eerst gestript te worden.
- Bij het bevestigen van de haak dient de kabel niet gestript te worden.

# STEKKER AANSLUITEN

## Benodigdheden

- Stanley mes en/of striptang, schroevendraaier

### Stap 1:

Verwijder 3cm van de zwarte omhulsing door middel van een Stanley mes of striptang. Doe dit voorzichtig om te voorkomen dat de bescherming van de bruine draad en blauwe draad beschadigt. Wanneer deze behuizing wel beschadigt en het koper bloot komt te liggen dient er een nieuw stuk te worden afgeknipt. Verwijder vervolgens opnieuw een stuk van de zwarte omhulsing.



### Stap 2:

Verwijder ongeveer 1cm van de blauwe en bruine omhulsing door middel van een Stanley mes of striptang.



### Stap 3:

Haal de stekker uit elkaar door het schroefje (groen omcirkeld) los te maken en het binnenwerk uit de omhulsing te trekken.




### Stap 4:

Schuif de omhulsing van de stekker als eerste over de kabel heen.




### Stap 5:

Verwijder de schroefjes (blauw omcirkeld) en draai de schroefjes (rood omcirkeld) los.



### Stap 6:

Schuif de koperen delen van de gestripte kabels in de opening van de schroefjes. Het maakt niet uit welke kleur kabel waar wordt geplaatst. Draai hierna de schroefjes goed aan. Klem de zwarte kabel in de kabelklem en draai de trekontlasting goed aan.

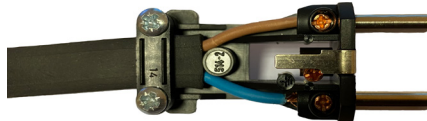

### Stap 7:

Schuif de behuizing van de stekker over het binnenwerk heen en draai het schroefje goed aan.



### Stap 8:

Controleer of de stekker goed vast zit. Hierna is de Stringlight is weer gereed voor gebruik!

# HAAK AANSLUITEN

## Benodigdheden

- Schroevendraaier

Voor het aansluiten van de haak moet de kabel niet gestript worden.

### Stap 1:

Maak de behuizing en het binnenwerk los van elkaar door deze uit elkaar te trekken.



### Stap 2:

Plak het afgeknipte deel van de kabel af met isolatietape voor elektra.



### Stap 3:

Schuif de behuizing als eerste over de zwarte kabel.



### Stap 4:

Verwijder de schroefjes uit het binnenwerk.



### Stap 5:

Plaats de kabel in de kabelklem en draai de schroefjes weer goed vast.



### Stap 6:

Plaats de behuizing over het binnenwerk.



### Stap 7:

Controleer of de haak goed vast zit. Hierna is de Stringlight is weer gereed voor gebruik!



‘activating  
people & places’  
— *Welteoree*