



SHELLEVIS®



PRODUKTDATENBLATT

SHELLEVIS® TRAPEZ-PLATTEN

Mit den Schellevis®-Trapez-Platten können Sie spielerisch gerade oder runde Wege kreieren. Aufgrund ihrer typischen Form können Sie mit diesen Platten die Sichtachsen und Außenbereiche kreativ gestalten.

Die Platten sind in den Größen 120 x 30/60 x 8 cm erhältlich. Farblich haben Sie die Wahl zwischen Grau und Anthrazit. Dank der erkennbar altholländischen Optik und Struktur lassen sich die Trapez-Platten wunderbar mit anderen Produkten aus dem Schellevis®-Sortiment kombinieren. Durch die Kombination von besten natürlichen Roh- und Farbstoffen, einem speziellen Produktionsverfahren und niederländischer Handwerkskunst bekommen die trapezförmigen Platten ihren einzigartigen und zeitlosen Charakter. Schellevis®-Trapez-Platten sind für unterschiedliche Einsatzzwecke hervorragend geeignet: in der Garten- und Einfahrtgestaltung, auf Dachterrassen und in öffentlichen Außenbereichen.

GUIDED BY NATURE

Wir finden es wichtig, dass Außenbereiche Ruhe ausstrahlen und in Balance sind. Denn in solch einem Umfeld können Sie entspannen, sind Sie in Ihrem Element und empfinden Sie Genuss. Allein oder gemeinsam mit anderen. Der Außenbereich ist die Domäne von Schellevis® und die Natur ist dabei unsere wichtigste Inspirationsquelle. Mit Respekt vor der Umwelt verbinden wir Architektur mit Natur. So tragen wir zu einem nachhaltigen, natürlichen Erleben des Außenbereichs bei.

PRODUKTDATENBLATT SCHELLEVIS® TRAPEZ-PLATTEN

LxBxD in cm	Kg	Zulässige Belastung auf einem Sandbett*	Zulässige Belastung auf 4 Ecken aufgelegt**	#Platten pro m ²	#Platten pro palette	Palette Format in cm	Farben	Bewehrung	Verwendbar für
120x30/60x8	98	750	550	1,85	16	200x120	 		 

* Bei Sandbett von > 20 cm und ein Radauflage von 25x25 cm

** Bei Mindestgröße Stützblock 3x3x0,4 cm und ein Radauflage von 25x25 cm

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis®-Struktur und -Ausstrahlung
- Produkte sind konisch (1,5 mm an jeder Seite)
- Ungefast
- Mit Bewehrung ausgestattet
- Nachhaltig durch die Verwendung natürlicher Roh- und Farbstoffe
- Rutschhemmend
- Frostfest und beständig gegen Streusalz
- Ursprungsland: Niederlande
- Material: Betongüte c35/45

Technische Daten


- Maßhaltigkeit (L/B) ≥ 60 cm: ± 3 mm, (D) ± 3 mm
- Maßhaltigkeit diagonal ≥ 85 cm: ≤ 6 mm
- Biegefestigkeit: ≥ 5,0 N/mm²
- Verschleißbeständigkeit: ≤ 23
- Expositionsklasse: XF4
- Rutschhemmungsklasse: R13
- Brandverhalten: NPD
- Witterungswiderstand (Frost/Tausalz): 0,2 kg/m² Massenverlust

Verarbeitungshinweise

- Die Verlegung und der Aufbau soll Ausschließlich nach DIN 18318 und der ZTV Wegebau erfolgen. Die Platten können so verlegt werden, dass die Oberfläche und/oder die Seitenflächen sichtbar sind, da beide die typische Schellevis®-Struktur aufweisen.
- Verlegen Sie die Platten mit einer Fuge von mindestens 5 Millimetern. Je größer das Produkt, desto breiter sollte die Fuge sein.
- Sorgen Sie für einen mechanische verdichteten Unterbau. Beachten Sie ein ausreichendes Gefälle von 2%.
- Schellevis® Platten dürfen nicht mit einer Rüttelplatte verdichtet werden. Verwenden Sie einen Gummihammer.
- Alle Schellevis® Produkte sind Vakuum Hebegerät tauglich. Verwenden Sie dem Produktgewicht angepasste Saugplatten.
- Je Charge ist eine natürliche Abweichung in Textur und Farbe möglich. Diese Schwankungen sind auf den Produktionsprozess zurückzuführen und Teil des natürlichen Charakters des Produkts.

Schellevis®-Qualität

- Entspricht Europäischer Norm: DIN EN 1339
- NL-BSB-Zertifikat K20627
- CE-Zertifikat und DoP 530
- CSC-Betongütezeichen
- NL Greenlabel

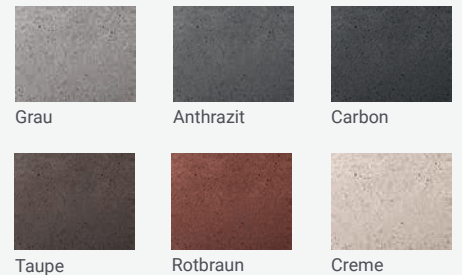

SCHELLEVIS®