



SHELLEVIS®



PRODUKTDATENBLATT

SHELLEVIS® PFLASTERSTEINE

Schellevis® Pflastersteine sind ideal für Terrassen und Einfahrten. Zudem werden sie oft für Einfassungen oder dekorative Muster verwendet. Denken Sie beispielsweise an Fischgrät- oder Ellbogenverband.

Pflastersteine von Schellevis® sind in zwei Größen und in unterschiedlichen Farben erhältlich. Dank der erkennbar altholländischen Optik und Struktur lassen sich die Pflastersteine wunderbar mit anderen Produkten aus dem Schellevis®-Sortiment kombinieren. Durch die Kombination von besten natürlichen Roh- und Farbstoffen, einem speziellen Produktionsverfahren und niederländischer Handwerkskunst bekommen die Pflastersteine ihren einzigartigen und zeitlosen Charakter. Schellevis®-Pflastersteine sind für unterschiedliche Einsatzzwecke hervorragend geeignet: in der Garten- und Einfahrtgestaltung und in öffentlichen Außenbereichen.

GUIDED BY NATURE

Wir finden es wichtig, dass Außenbereiche Ruhe ausstrahlen und in Balance sind. Denn in solch einem Umfeld können Sie entspannen, sind Sie in Ihrem Element und empfinden Sie Genuss. Allein oder gemeinsam mit anderen. Der Außenbereich ist die Domäne von Schellevis® und die Natur ist dabei unsere wichtigste Inspirationsquelle. Mit Respekt vor der Umwelt verbinden wir Architektur mit Natur. So tragen wir zu einem nachhaltigen, natürlichen Erleben des Außenbereichs bei.

PRODUKTDATENBLATT SCHELLEVIS® PFLASTERSTEINE

LxBxD in cm	Produkttyp	Kg	kg pro m ²	# Steine pro m ²	# Steine pro palette	Palette Format in cm	Farben	Verwendbar für
21x7x8	Dickformat	2,6	172	68	550	100x107		
15x5x7	Kleinpflaster	1,2	133	133	840	95x109		
40x10x10	Pflasterstein XL	9	225	25	162	100x82		

Produkteigenschaften

- Einzigartige Schellevis®-Struktur und -Ausstrahlung
- Produkte sind konisch (1,5 mm an jeder Seite)
- Ungefast
- Nachhaltig durch die Verwendung natürlicher Roh- und Farbstoffe
- Rutschhemmend
- Frostfest und beständig gegen Streusalz
- Ursprungsland: Niederlande
- Material: Betongüte c35/45

Technische Daten



- Maßhaltigkeit (L/B) ≤ 10 cm: ± 2 mm, (D) ± 3 mm
- Maßhaltigkeit diagonal –≤ 30 cm: ≤ 3 mm
- Spaltzugfestigkeit: ≥ 3,6 N/mm²
- Verschleißbeständigkeit: ≤ 23
- Expositionsklasse: XF4
- Rutschhemmungsklasse: R13
- Brandverhalten: NPĐ
- Witterungswiderstand (Frost/Tausalz): 0,2 kg/m² Massenverlust

Verarbeitungshinweise

- Verarbeiten Sie die steine mit der langen Seite nach oben für eine minimale Fuge. Um das zu erreichen, drehen Sie die Steinen um eine Vierteldrehung gegenüber der Position wie Sie auf der Palette liegen.
- Die Verlegung und der Aufbau soll Ausschließlich nach DIN 18318 und der ZTV Wegebau erfolgen Sie können die Steine so verlegen, dass die Oberseite und/oder die Seitenflächen sichtbar sind, da beide die typische Schellevis®-Struktur aufweisen.
- Sorgen Sie für ein mechanisch verdichtet ebenes unterbau, diese wird verdichtet und die Bettung kommt auf den Unterbau mit Neigung 2 %, um eine stabile Verlegung zu gewährleisten.
- Die Pflastersteine sind für die Bearbeitung mit einem Rüttler geeignet.
- Je Charge ist eine natürliche Abweichung in Textur und Farbe möglich. Diese Schwankungen sind auf den Produktionsprozess zurückzuführen und Teil des natürlichen Charakters des Produkts.

Schellevis®-Qualität

- Entspricht Europäischer Norm: DIN EN 1338
- NL-BSB-Zertifikat K20627
- CE-Zertifikat und DOP 520
- CSC-Betongütezeichen
- NL Greenlabel

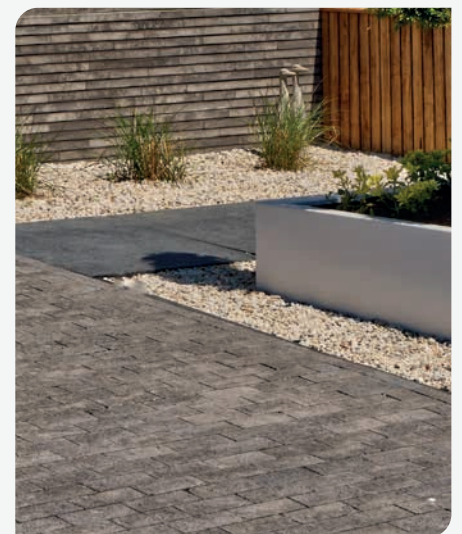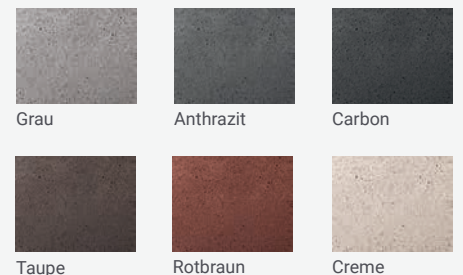

SCHELLEVIS®