

Polar 2-95



Specs	Polar 2-95
Chambre LxIxH (mm)	730x1100x280
Machine LxIxH (mm)	1215x2420x1595
Tension	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	300 / 360
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	14 - 31 / 12 - 27
Puissance (kW)	5,5 - 7,8
Poids (kg)	767
Longueur de soudure nette (mm) - standard - option - option	2 x 1090 2 x 828 3 x 1090
Configuration de la barre de soudure - standard - option - option	standard option
	option

Caractéristiques

- Équipée de manière standard avec 2 barres de soudure (avant/arrière)
- En option sans coût supplémentaire : 2 barres de soudure (gauche-droite)
- Standard double soudure (2 fils de soudure)
En option sans coût supplémentaire : Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Supports de joints silicones faciles à retirer pour simplifier le nettoyage
- Standard avec commande temporelle numérique à mémoire 10 programmes
- Standard avec Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Machine livrée avec 8 plaques d'insertion pour un cycle plus rapide et un bon positionnement du produit
- Classification IP-65

Options


- 3 barres de soudure (avant, milieu, arrière)
- Soudure coupure 1-2/Soudure bi-active
- Commande par capteur
- Système de contrôle avancé (ACS)
- Contrôle des liquides
- Injection de gaz (y compris raccord pour air comprimé)
- Préparation pour pompe externe
- Capacité de soudage supplémentaire
- Serrage des sachets (léger)
- Couvercle automatique (automatique ou à pédale)

Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique (uniquement en combinaison avec l'ACS)
- Plaque d'insertion inclinée (pour liquides et poudres)
- Kit de maintenance pour l'entretien standard



Dimensions en mm

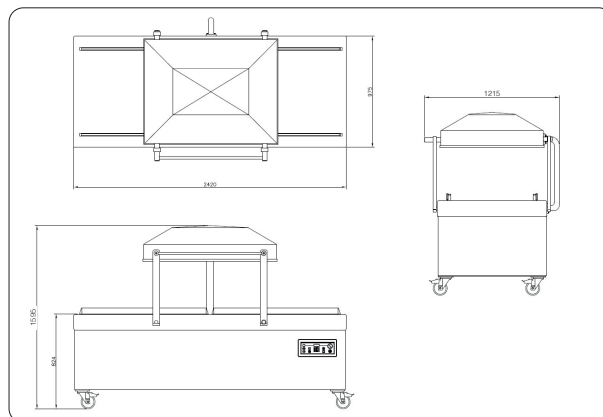

Henkelman BV
Titaniumlaan 10
5221 CK 's-Hertogenbosch
Pays-Bas
+31 73 621 36 71

Assistance commerciale
info@henkelman.com

**Service après-vente/
assistance technique**
service@henkelman.com