


Informations techniques

Titaan 2-90

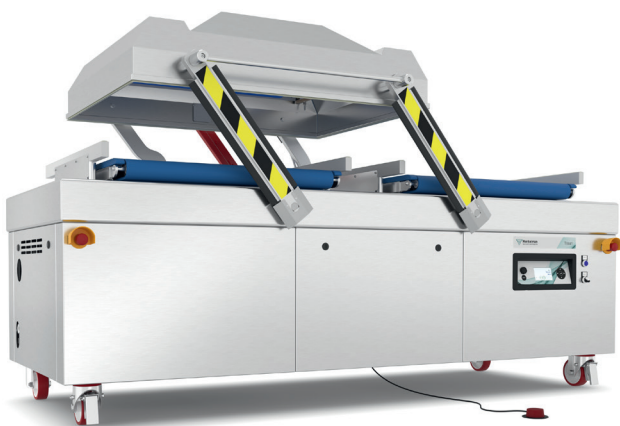

Caractéristiques

- Équipée de manière standard avec 2 barres de soudure (gauche-droite)
- Standard double soudure (2 fils de soudure)
En option sans coût supplémentaire : Soudure coupure/Soudure large (10 mm)
- Supports de joints silicones faciles à retirer pour simplifier le nettoyage
- Standard avec commande ACS
- Commande par capteur
- Standard avec Soft Air pour protéger le produit et le sachet sous vide
- Habillage en acier inoxydable et couvercle transparent
- Couvercle automatique (automatique ou à pédale)
- Machine livrée avec 2 convoyeurs internes amovibles pour l'évacuation du produit
- Ensemble de manchons de rehausse pour rehausser les convoyeurs internes
- Classification IP-65

Options

- Soudure coupure 1-2
- Contrôle des liquides
- Préparation pour pompe externe
- Capacité de soudage supplémentaire

Accessoires

- Imprimante d'étiquettes thermique
- Convoyeur externe 600 x 3 000 mm
- Kit de maintenance pour l'entretien standard



Spécifications	Titaan 2-90
Chambre LxH (mm)	840x890x220
Machine LxH (mm)	1061x2420x1150
Tension	400V-3-50Hz 230V-3-50Hz 220V-3-60Hz 200V-3-50/60Hz
Capacité de la pompe 50 Hz/60 Hz (m3)	300 / 360
Cycle de la machine 50 Hz/60 Hz (sec.)	15 - 37 / 13 - 33
Puissance (kW)	5,5
Poids (kg)	850
Longueur de soudure nette (mm)	2 x 828
Configuration standard de la barre de soudure	

Dimensions en mm

